



NICHT KLEBENDE SAUGROHRE  
**NON-STICK SUCTION TUBES**

---



HNO  
ENT

PRECISION  
ELECTROSURGERY


# NON-STICK SAUGROHRE NON-STICK SUCTION TUBES

Ein speziell entwickeltes Material, welches die molekularen Bindekräfte reduziert und eine zu starke Erhitzung der Spitzen verhindert sorgt für den NON-STICK-Effekt. Weil es keine Beschichtung ist, wird es durch die Anwendung nicht beschädigt. Die Anti-Klebe-Eigenschaften sind nach zahlreichen Anwendungen so gut wie bei der ersten.

A proprietary alloy makes the instruments non-stick. It reduces the molecular bonding force and prevents excessive heat development at the tip. Since it is not a coating, it will not be worn off by use. The non-stick qualities will not degrade even after many uses.

## VORTEILE ADVANTAGES

- **Weniger Verstopfen** und **gute Saugleistung** auch bei dünneren Instrumenten
- **Less clogging and sufficient suction**, even with smaller size instruments
- **äußerst präzises Arbeiten ohne Unterbrechungen** weil Gewebefesthaftung an der Spitze dauerhaft eliminiert wird
- **Most precise operations without interruptions.** Non-stick eliminates tissue sticking to the tips for good
- **die Kosten im Griff**, keine Einwegteile, das Instrument ist komplett autoklavierbar
- **Keeping the costs at bay.** No disposable components; the entire instrument is autoclavable
- **passend an alle gängigen Geräte**, dank einem Standard-Anschluss. Arbeiten wie bisher gewohnt.
- **A standard connector fits all commonly known units.** No change of work routine.

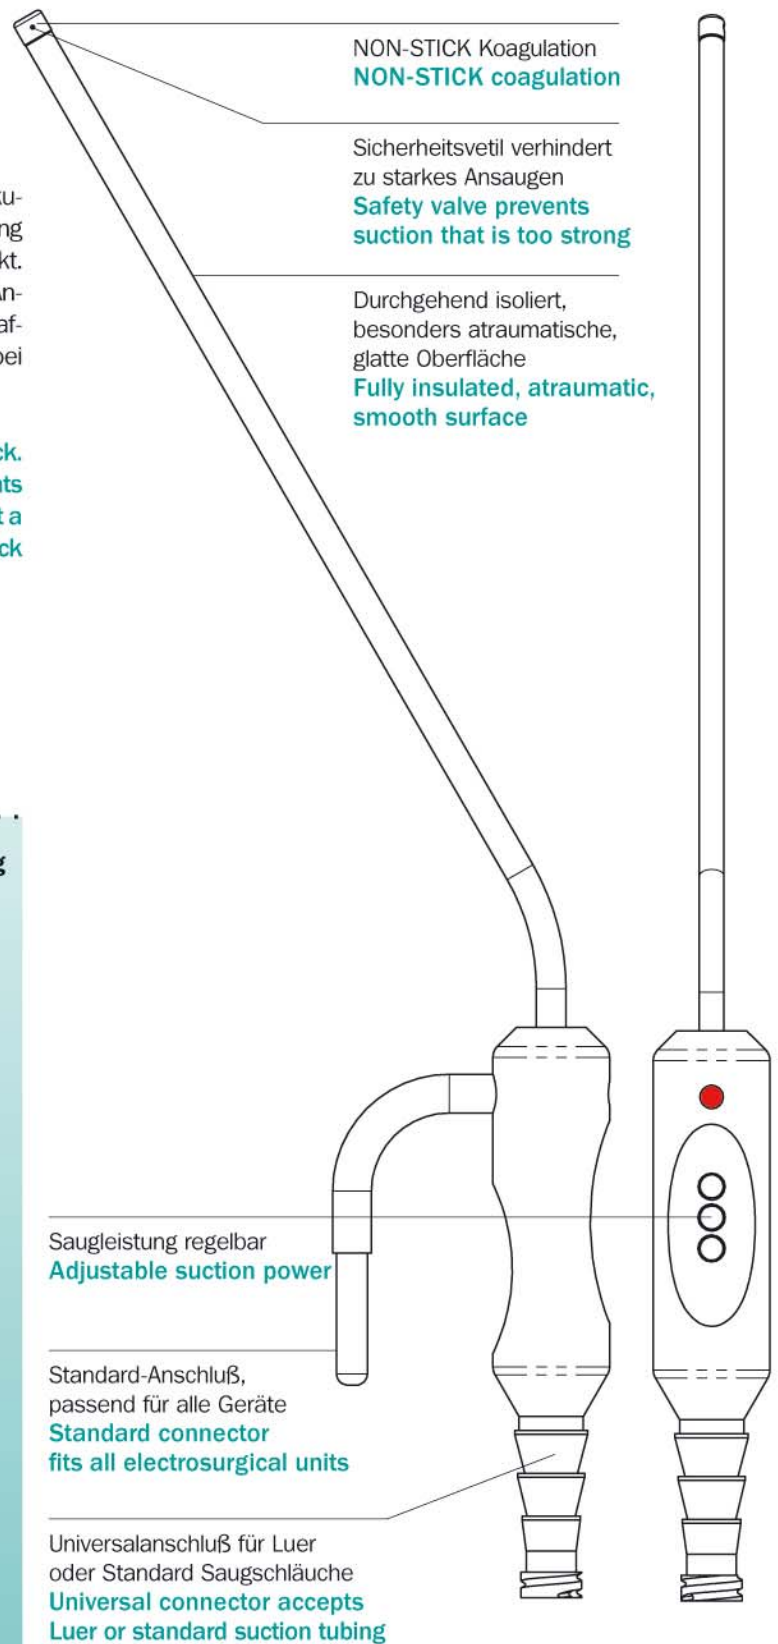

→ Spart Zeit, spart Geld  
erspart Frustration

→ Saves time, saves money  
saves frustration



Ø 3,3 mm  
Lumen 2,0  
Lumen 2,0 ●  
**71 50 15**  
AL 13 cm (5.1") lang  
WL 13 cm (5.1") long










Ø 4,0 mm  
Lumen 2,8  
Lumen 2,8 ●  
**71 50 10**  
AL 13 cm (5.1") lang  
WL 13 cm (5.1") long



Ø 4,0 mm  
Lumen 2,8  
Lumen 2,8 ●  
**71 50 12**  
AL 13 cm (5.1") lang  
WL 13 cm (5.1") long



Ø 3,3 mm  
Lumen 2,0  
Lumen 2,0 ●  
**71 50 17**  
AL 25,5 cm (10.1") lang  
WL 25,5 cm (10.1") long

Artikel-Nr. Catalog No.	Länge Length	Stecker Instrumentenseite Connector instrument side	Gerätestecker Connector ESU side
<b>36 01 85</b>	3,5 m	 4 mm berührsicher 4 mm safety connector	 Sutter BM 780, Berchtold, Aesculap, Erbe T-Serie Sutter BM 780, Berchtold, Aesculap, Erbe T-Serie
<b>36 01 86</b>	3,5 m	 4 mm berührsicher 4 mm safety connector	 Erbe ACC / ICC / Vio, Karl Storz Erbe ACC / ICC / Vio, Karl Storz
<b>36 01 87</b>	3,5 m	 4 mm berührsicher 4 mm safety connector	 Sutter CURIS, Valleylab, Conmed, Bovie, Bowa Sutter CURIS, Valleylab, Conmed, Bovie, Bowa
<b>70 17 45</b> Rapid Shine Rack mit Glas Rapid Shine rack with cup			
<b>90 17 45</b> Rapid Shine Pad (o. Abb.) VE 2 Stück Rapid Shine pad (not shown) PU 2 pcs			



SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH

TULLASTRASSE 87 · 79108 FREIBURG / GERMANY · TEL. +49-(0)761-51551-0 · FAX +49-(0)761-51551-30  
WWW.SUTTER-MED.COM · WWW.SUTTER-MED.DE · E-MAIL: INFO@SUTTER-MED.DE

CE 0297